

## HANDLEIDING GRIPFACTORY SANIGRIP REMOVER

GripFactory SaniGrip Remover is geschikt voor het verwijderen van GripFactory SaniGrip van bijna alle oppervlakken. Het bevat geen zuren, loog, gevaarlijke oplosmiddelen (als NMP) of conserveermiddelen.

GripFactory SaniGrip Remover is watergedragen en ecovriendelijk, het is loog-en zuurvrij en dus pH-neutraal. Deze Remover is niet ontvlambaar, spoelbaar met water en heeft bijna geen verdamping. Grote oppervlakken kunnen worden schoongemaakt met één behandeling.


GripFactory SaniGrip Remover vereist geen voor- of nabewerking. GripFactory SaniGrip Remover kan op bijna ieder type ondergrond worden gebruikt. Bij goed gebruik wordt de ondergrond niet beschadigd. Hout, steen, marmer enz. zal niet verkleuren en ook bijna alle soorten plastic zullen niet worden aangetast. Metalen kunnen wel worden aangetast. De juiste inwerktijd is hierbij essentieel. Hoe langer de Remover blijft liggen, hoe dieper het zal doordringen in de toplaag en (uiteindelijk) in de lagere niveau's.

### VOORZORGSMAATREGELEN

GripFactory SaniGrip Remover is volledig veilig voor mens en milieu. Het veroorzaakt geen schadelijke dampen. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Het kan binnen én buiten worden gebruikt. Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Grote oppervlakken kunnen worden schoongemaakt met één behandeling. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### APPLICATIE

1. Spray GripFactory SaniGrip Remover op het gebied dat moet worden schoongemaakt;
2. Laat circa 30 - 50 minuten inwerken. Voor meer poreuze ondergronden kunnen de inwerktijden langer zijn;
3. Verwijder met een harde borstel, spatel, water (mogelijke hoge druk), een doek of een reinigingsdoek;
4. Gebruik geen staalwol voor het verwijderen. Een roestvrijstalen spons is geschikt. We raden altijd de behandeling van een testgebied aan.

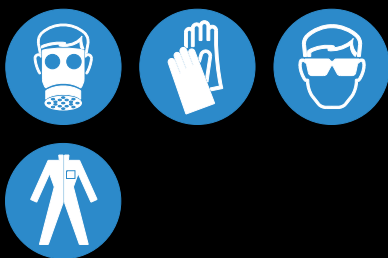

GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H  
3442 AE Woerden  
The Netherlands

+31 (0)348 - 20 30 00  
info@gripfactory.nl  
www.gripfactoryantislip.com

# INSTRUCTION MANUAL

## GRIPFACTORY SANIGRIP REMOVER

GripFactory SaniGrip Remover is suitable for removing GripFactory SaniGrip from almost all surfaces. It contains no acids, lye, hazardous solvents (such as NMP) or preservatives.

GripFactory SaniGrip Remover is water-based and eco-friendly, it is lye and acid free and therefore pH neutral. This Remover is non-flammable, can be rinsed with water and has almost no evaporation. Large surfaces can be cleaned with one treatment.

GripFactory SaniGrip Remover requires no pre- or post-processing. GripFactory SaniGrip Remover can be used on almost any type of surface. When used properly, the surface will not be damaged. Wood, stone, marble etc. will not discolour and almost all types of plastic will not be affected. Metals can be affected. The correct working time is essential here. The longer the Remover stays in place, the deeper it will penetrate into the top layer and (eventually) the lower levels.

### PRECAUTIONS

GripFactory SaniGrip Remover is completely safe for people and the environment. It does not produce harmful fumes. No special precautions are needed. It can be used indoors and outdoors. Always wear suitable personal protective equipment. Large surfaces can be cleaned with one treatment. EUH210 Safety data sheet available on request.

### APPLICATION

1. Spray GripFactory SaniGrip Remover on the area to be cleaned;
2. Leave on for about 30 - 50 minutes. The reaction times may be longer for more porous substrates;
3. Remove with a stiff brush, spatula, water (possibly high pressure), a cloth or a cleaning cloth;
4. Do not use steel wool for removal. A stainless steel sponge is suitable. We always recommend treating a test area.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## GRIPFACTORY SANIGRIP REMOVER

GripFactory SaniGrip Remover eignet sich zum Entfernen von GripFactory SaniGrip von fast allen Oberflächen. Es enthält keine Säuren, Laugen, gefährliche Lösungsmittel (wie NMP) oder Konservierungsstoffe.

GripFactory SaniGrip Remover ist wasserbasiert und umweltfreundlich, er ist laugen- und säurefrei und somit pH-neutral. Dieser Remover ist nicht brennbar, mit Wasser abspülbar und verdunstet nahezu nicht. Große Flächen können mit einer Behandlung gereinigt werden.

GripFactory SaniGrip Remover erfordert keine Vor- oder Nachbearbeitung. GripFactory SaniGrip Remover kann auf fast jeder Art von Oberfläche verwendet werden. Bei sachgemäßer Anwendung wird die Oberfläche nicht beschädigt. Holz, Stein, Marmor etc. verfärben sich nicht und nahezu alle Kunststoffarten werden nicht angegriffen. Metalle können betroffen sein. Hier ist die richtige Arbeitszeit entscheidend. Je länger der Remover an Ort und Stelle bleibt, desto tiefer dringt er in die oberste Schicht und (eventuell) in die unteren Schichten ein.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

GripFactory SaniGrip Remover ist absolut sicher für Mensch und Umwelt. Es entstehen keine schädlichen Dämpfe. Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Es kann drinnen und draußen verwendet werden. Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung. Große Flächen können mit einer Behandlung gereinigt werden. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### ANWENDUNG

1. Sprühen Sie GripFactory SaniGrip Remover auf die zu reinigende Stelle;
2. Etwa 30 - 50 Minuten einwirken lassen. Die Reaktionszeiten können für porösere Substrate länger sein;
3. Mit harter Bürste, Spachtel, Wasser (evtl. Hochdruck), Lappen oder Putzlappen entfernen;
4. Verwenden Sie zum Entfernen keine Stahlwolle. Ein Edelstahlschwamm ist geeignet. Wir empfehlen immer eine Probefläche zu behandeln.