



DATASHEET

GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape

GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape is dé oplossing om de traptreden, tussenbordessen of andere opstapjes te voorzien van een antisliplaag. Tevens kan GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape als signalering worden gebruikt. GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape is leverbaar in de standaard breedtes 25, 50 mm of 100 mm, op rollen van 18 meter of in stroken van 150 x 610 mm. GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape is uit voorraad leverbaar in de kleuren standaard en zwart/wit (signalering).

Hoe werkt het?

GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. Door de speciale oppervlaktestructuur heeft deze antislip tape een extreem hoge antislipwaarde maar is toch heel goed schoon te houden. Overdag heeft Antislip Glow in the Dark antislip Tape een milde groene tint, in het donker straalt het een helder wit licht uit. Glow in the Dark Antislip tape kan worden opgeladen door natuurlijke of kunstmatige lichtbronnen. De duur van de lichtemissie hangt af van de hoeveelheid ontvangen licht.

Voordelen

Met GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape bent u verzekerd van een langdurige oplossing tegen glijpartijen.

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar

Toepassingsgebieden

- Trappen
- Tussenbordessen

Geschikt voor de volgende ondergronden

- Acryl & Polyester
- Beton
- Epoxy
- Keramische Tegels
- Marmer & Graniet
- Polyester
- Traanplaat
- Trappen

GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
The Netherlands



+31 (0)348 - 20 30 00



info@gripfactory.nl



www.gripfactoryantislip.com

Technische gegevens

Onderwerp	Resultaat	Testmethode
Materiaal	0,1 mm PVC	Remklauwmethode
Lijmsoort	Oplosmiddel acryl	n.v.t.
Mineraaltype	Aluminiumoxide	n.v.t.
Hechting op staal (g / 25,4 mm ²)	1500	PSTC-4
Treksterkte (kg / 25,4 mm ²)	6,0	PSTC-31
Scheurweerstand (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Schiladhesie (N / 25 mm)	21,1	180° FINAT FTM I
Treksterkte (N / 25 mm)	95,7	Lloyd, 500 N laadcel
Rek bij breuk	25%	PSTC-31
Temperatuurbereik	-30 tot +70°C	n.v.t.
Weerstand tegen water (maanden)	10	PSTC-35
Weerstand tegen chemicaliën (maanden)	8	PSTC-35
Weerstand tegen motorolie	Uitstekend	PSTC-35
Levensduur (maanden)	12 tot 24	PSTC-9

Fotoluminescent (mcd / m²)


Tijd (minuten)	Glow in the Dark	Glow in the Dark Gevaar	Glow in the Dark Strip
2	30	30	-
5	-	-	11.8
10	5	5	4.6
20	-	-	1.6






Kleuren en lichtreflectiewaarden (LRW)

Kleur	PMS / RAL	LRW (gemid.)	LRW (bereik)
Glow in the Dark (Gevaar)	-	68	3

Wrijvingscoëfficiënt

Testnorm	Droge ondergrond	Natte ondergrond
Pendulum	102 TRL	71 TRL



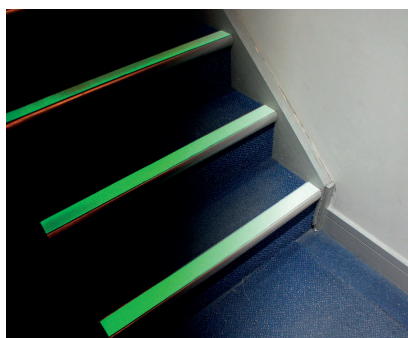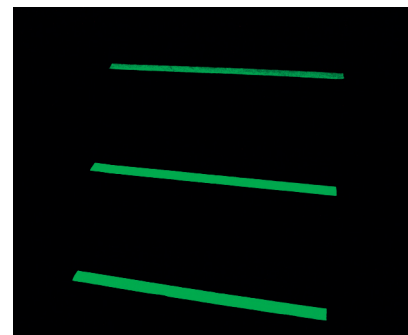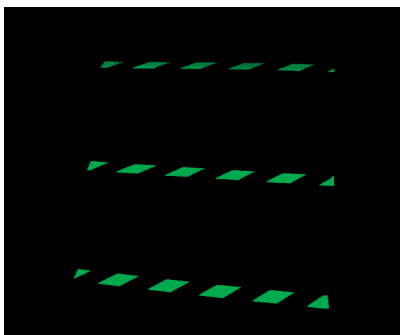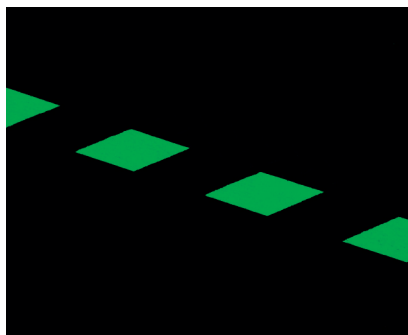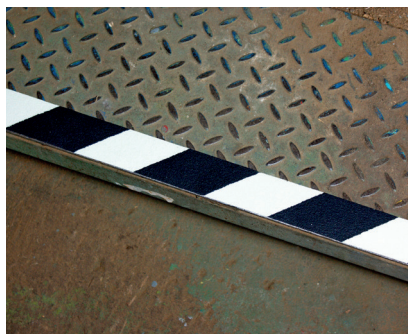

GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory Antislip Glow in the Dark Tape door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.