



DATASHEET

GripFactory Antislip Trappleuning Tape

Tape voor leuningen wordt een essentieel onderdeel van een moderne werkplek of openbare omgeving. GripFactory Antislip Trappleuning Tape is dé oplossing om trappleuningen en balustrades te voorzien van een antisliplaag. GripFactory Antislip Trappleuning Tape is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. Door de speciale oppervlaktestructuur heeft deze antislip tape een extreem hoge antislipwaarde maar is toch heel goed schoon te houden.

Eenvoudig aan te brengen

GripFactory Antislip Trappleuning Tape kan direct op leuningen binnen en buiten worden aangebracht. Het materiaal is namelijk waterafstotend waardoor het oppervlak niet kan bevriezen. Wel is het belangrijk dat het oppervlak waarop de Antislip Trappleuning Tape wordt aangebracht schoon en droog is en vrij van verontreinigingen.

Optimale wrijvingscoëfficiënt

GripFactory Antislip Trappleuning Tape heeft een symmetrisch patroon omdat dit enerzijds esthetisch aantrekkelijk is en anderzijds een hoog niveau van wrijvingscoëfficiënt bezit. Hierdoor is onze Antislip Trappleuning Tape niet alleen geschikt voor een industriële toepassing waar het zekerheid biedt dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, maar ook in openbare gebouwen doet de Antislip Trappleuning Tape geen afbreuk aan de omgeving.

Eenvoudig te reinigen

Voor een optimaal isolerend effect en om te voorkomen dat de Antislip Trappleuning Tape 'koud' aanvoelt, is deze voorzien van een bovenlaag van kunststoffolie. De plastic film werkt als een fantastische isolator die voorkomt dat koude binnendringt in de hand van de gebruiker. Bijkomend voordeel is dat de Antislip Trappleuning Tape niet-schurend is en deze gemakkelijk kan worden gereinigd met behulp van alle beschikbare reinigingsmethoden. GripFactory Antislip Trappleuning Tape voelt aan als een rubberproduct, maar heeft de superieure vormvastheid van plastic.

Voordelen

Met GripFactory Antislip Trappleuning Tape bent u verzekerd van een langdurige oplossing tegen glijpartijen.

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen

Toepassingsgebieden

- Trappen
- Tussenbordessen

GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
The Netherlands



+31 (0)348 - 20 30 00



info@gripfactory.nl



www.gripfactoryantislip.com

Technische gegevens

Onderwerp	Resultaat
Samenstelling	PVC en PET
Totale aangebrachte dikte	1,11 mm
Lijmdikte	0,1 mm
Dikte van het materiaal	0,8 mm
Totale dikte	0,9 mm
Lijmsoort	Oplosmiddel acryl
Kleefkracht (kg / 25,4 mm)	6,25
Cohesie (minuten / 25 graden C)	2812
Hechting op staal (kg / 25,4 mm)	5,716
Maximale grootte van productierol	1370 mm x 100 m
Levensduur (maanden)	24



Kleuren en lichtreflectiewaarden (LRW)

Kleur	PMS / RAL	LRW (gemid.)	LRW (bereik)
Zwart	-	20,25	2

Wrijvingscoëfficiënt

Testnorm	Droge ondergrond	Natte ondergrond
Pendulum	92	25
Rz	59,3	



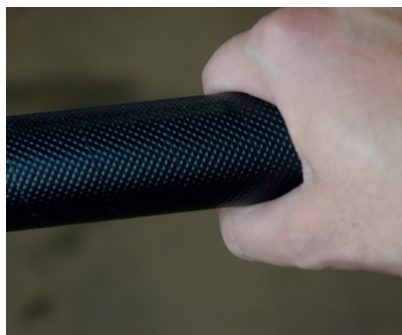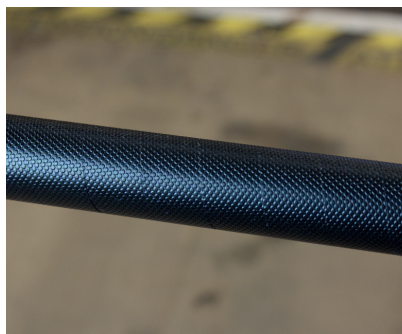

GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory Antislip Trapleuning Tape door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.